






Manipulación

- Las piezas deben ser transportadas manualmente de canto por 2 personas para evitar su deformación en el plano de la pieza.
- Evite golpear las piezas y apóyelas en los extremos.





Protección

- Almacenarlas bajo techo en áreas ventiladas y secas. Almacene las tarimas sobre piso firme y nivelado.
- En caso de dejar las piezas a cielo abierto en forma temporal, deberá cubrir la tarima con un manto impermeable.
- Para el transporte de las piezas al sitio de obra o bodega del distribuidor tienen que estar siempre cubiertas.

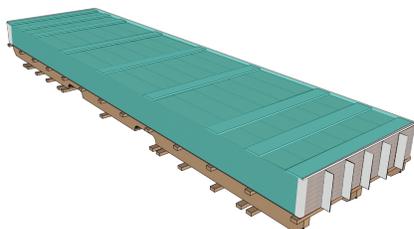


Apilamiento

- No almacenar sobre soportes no alineados y no dejar piezas mal apiladas.



- Estibar máximo 3 tarimas sobre piso firme, nivelado y plano, nunca en contacto directo con el suelo (siempre sobre soportes de madera o metal).
- Mantenga la separación horizontal de 25 cm entre tarimas.



- Para el embalaje del Plycem deck mantenga el esquinero de cartón o metálico, para proteger las esquinas de las piezas.

Piezas por estiba en cada tarima	16
Estibas por tarima	6
Piezas por tarima	96