GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA TABLATEK

DEFINICIÓN- USOS

Sistemas de láminas de fibrocemento con textura, que permite lograr paredes o cielos con apariencia de tablilla de madera.
Consulte las fichas técnicas de las láminas Tablatek en www.plycem.com

Dimensiones de láminas	
Espesor	8, 11,14 y 17 mm
Ancho	2438 mm
Largo	2438, 3050 mm

Consultar existencia.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- La lámina debe ser transportado en una plataforma firme y plana, con protección contra la humedad.
- La lámina Tablatek se debe mantener cubierto y seco, almacenado en tarimas limpias sobre el suelo.
- Cada paquete de Tablatek debe ser cargado en forma horizontal por dos personas.

ESTRUCTURA

Estructura de pared

Perfil track 3.2x10 cm CAL. 20 (mín.) exteriores

Perfil stud 5x10 cm CAL. 20 (mín.) exteriores

Pieza de madera semidura de 5x10 cm mínimo

Estructura de cielos

Furring Channel o perfil Omega (plantilla) Cal 24 (mín.).



Furring Channel o perfil Omega (plantilla) Cal24 (mín.)

Pieza de madera semidura de 1"x2".

Angular Cal. 24 (mín.) (25.4x25.4 mm).

Canal U (estructura principal)

FIJACIONES

Fijaciones

- LH 8-050 (Unión entre perfiles stud, track)
- MM 10-075 (Uniones estructurales en esquinas)
- PH8-125, PH8-150 (Tablatek en acero)
- PL 6-100 (Tablatek en acero o madera)
- PL 8-175 (Tablatek en madera)

Anclajes

- Anclaje de expansión 76.2 mm(3")
- Anclaje de expansión 57.2 mm(2 1/4")
- Clavo para concreto 25.4 mm (1")



HERRAMIENTAS

Atornillador

Cuerda

Nivel

Sierra circular con disco de diamante o calzado

Tijeras de aviación

Punta tipo phillips

Punta cuadrada

PRODUCTOS PARA ACABADO

Pintura

Sellador de Poliuretano Sikaflex 15LM o similar

Masilla resanadora

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA Y LÁMINAS

El marco metálico debe tener calibre No. 20 (pared externa), con un espacio máximo de 610 mm del centro del perfil. Se debe instalar sobre la estructura una barrera de humedad (Building Wrap) en las paredes exteriores. Los paneles se fijan con el borde más largo paralelo a los postes, con tornillo PH8-125. El espacio entre tornillos es de 200 mm. Las fijaciones se colocarán según esquema de fijación.

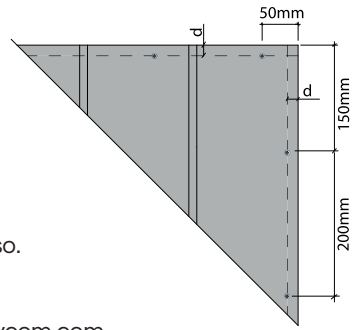

d= 15 mm min (ver detalles de fijación en juntas).

- **Paso 1:** Coloque la estructura, con perfiles stud y track sobre la losa o contrapiso.
- **Paso 2:** Colocar barrera de humedad solo en paredes exteriores.
- **Paso 3:** Colocar las láminas en la estructura con las uniones a tope.

Para detalles de esquina consultar el Manual de Instalación Tablatek en www.plycem.com

Acceso al manual completo de instalación y garantía de producto en www.plycem.com

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA TABLATEK

FIJACIONES EN PARED

Fijación para Tablatek 8mm

Junta de pared



Sikaflex 15LM, 1A Plus o similar

Arranque de pared



Fijación para Tablatek 11mm, 14mm y 17mm

Arranque de pared



Lengüeta a cortar

Junta de pared



Sikaflex 15 LM, 1A Plus o similar

Fijar en junta, solamente la lámina con borde encima

TRATAMIENTO DE JUNTAS

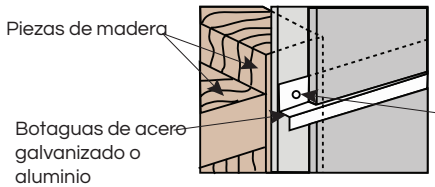



Marco de metal

INSTALACIÓN EN CIELOS CON ESTRUCTURA OCULTA

- Definir el nivel de cielo
- Colocado el angular perimetral el cual se fija dos tornillos MM 10-075.
- Colocado el Canal "U", se instala el furring channel a cada 61 Cm máximo en donde se fija el cielo raso TablaTek. Atornille por las alas del furring, ubicandolos 61 cm.
- Las láminas TablaTek se fijan a la estructura con tornillos PL6-100.

FIJACIONES DE CIELO RASO

Fijación del cielo raso en el lado largo con un tornillo a 40 mm mínimo del borde y a 200 mm entre ellos. Usar tornillo PL6-100.

Junta longitudinal

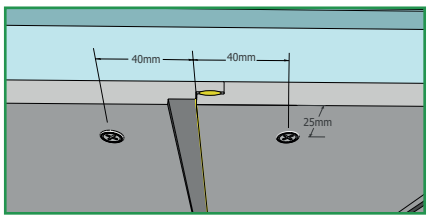

Junta transversal

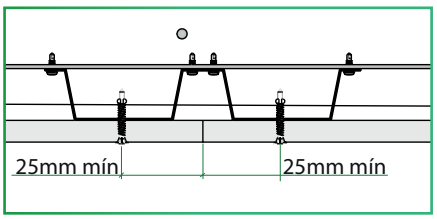

CIELOS CON ESTRUCTURA EXPUESTA (ARTESONADO)

TablaTek 8 mm (borde recto)





Sellador de poliuretano Sikaflex 15LM ,1A PLUS o similar

Deberá colocar soporte en la junta longitudinal **si no hay machimbre.**

Tablatek 11mm, 14mm y 17mm (ranurado)

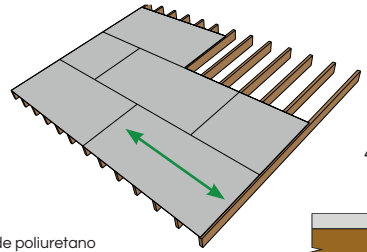



Sellador de poliuretano Sikaflex 15LM ,1A PLUS o similar

ACABADO

Para dar acabado al sistema de Cielos TablaTek utilice una pintura látex acrílico 100% de alta calidad ó recubrimiento y siempre siga las instrucciones del fabricante. Para garantizar un máximo rendimiento del producto, aplique un primer 100% látex y pintura para todas las áreas que han sido cortadas.

Acceso al manual completo de instalación y garantía de producto en www.plycem.com