

## DEFINICIÓN-USOS



Las láminas Plycem Interior Junta Visible permiten la instalación rápida de divisiones internas con un excelente acabado y resistencia. También se usan en cielos, aleros, muebles, repisas y mantenimiento de divisiones de paredes y otros usos. Consulte las fichas técnicas de las piezas de Plycem Interior Junta Visible en [www.plycem.com](http://www.plycem.com)

Dimensiones de láminas	
Espesor	5, 6 y 8 mm
Ancho	1219 mm
Largo	2438 y 3048 mm

Consultar existencia.

## PRODUCTOS PARA ACABADO



Sikaflex  
15LM, 1APlus  
221 o similar



Pintura

## ESTRUCTURA



Perfil track  
3.2x10 cm  
CAL. 24 (mín.)  
Interiores



Perfil Stud  
5x10 cm CAL. 24  
(mín.) Interiores



Pieza de madera semidura  
de (2.5x5 cm, 3.8x7.5 cm,  
5x7.5 cm, 5x10 cm)

## FIJACIONES



### Fijaciones

- LH 8-050 (Unión entre perfiles stud, track)
- MM 10-075 (Uniones estructurales en esquinas)
- PH 8-125 (Plycem en acero)
- PL 6-100 (Plycem en acero o madera)
- PL 8-175 (Plycem en madera)

### Anclajes

- Clavo para concreto 1"



## HERRAMIENTAS



Atornillador



Nivel



Espátula



Sierra  
circular con  
disco de  
diamante o



Escofina



Brocha



Rodillo



Cinta métrica

## INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA




El marco metálico tendrá un calibre No. 24 (pared interna mínimo), con un espacio máximo de 610 mm del centro del perfil, esta distancia también se debe considerar si la estructura es en madera. Los paneles se fijan con el borde más largo paralelo a los postes, con el tornillo respectivo. Nota: En caso de que las láminas se instalen de forma horizontal es necesario colocar un soporte transversal en la junta larga de lámina. Esto permite fijar a la estructura en sus 4 bordes.

## FIJACIONES DE LÁMINAS



Para la fijación de los tornillos, se debe considerar la siguiente ilustración.

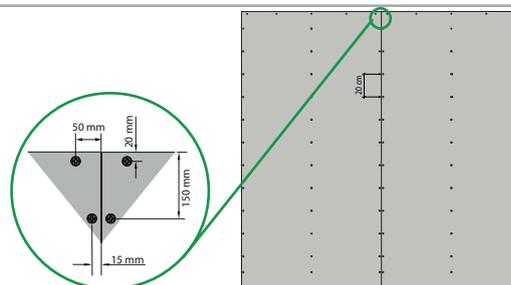

## JUNTA EXPUESTA



Las láminas Plycem Interior se utilizan en paredes con junta expuesta, para lo cual se puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones, tanto en estructura de metal como de madera:

- Tapa junta Plycem
- Pared con sisa expuesta
- Tapa junta de madera
- Tapa junta plástica o aluminio
- Tapa junta oculta
- Láminas sobrepuestas




PRODUCTO CON


**EPD**<sup>®</sup>  
THE INTERNATIONAL EPD<sup>®</sup> SYSTEM

## ESQUINAS O INTERSECCIONES

### Intersecciones en madera

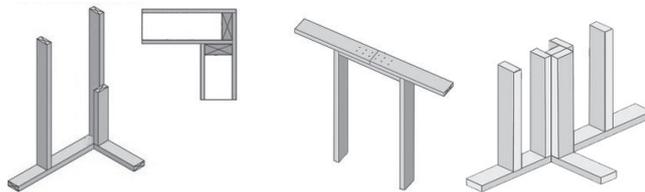

### Intersecciones en metal

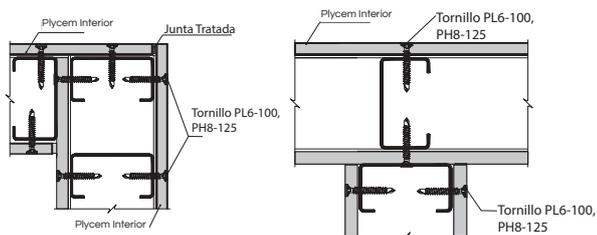


## OTROS USOS



Las láminas Plycem Interior pueden utilizarse para muebles y repisas. Es posible lograr distintos diseños con la ventaja de tener una aplicación resistente a la humedad y las plagas.

El anclaje de repisas o muebles aéreos requiere una estructura de soporte, la cual puede ubicarse a cada 40.6 cm o a cada 61 cm. Para esto utilice un sensor electrónico para ubicar la estructura.



Se debe tomar en cuenta el peso, ya que es necesario asegurarse que la estructura de pared es capaz de soportarlo (ubique los postes para anclarlos).

Realizar las fijaciones para soportes sobre la estructura de pared (perfiles studs) o sobre la estructura previamente colocada. Se pueden utilizar expanders para sistema Drywall (máx. 50 kg en 8 mm) para colgar objetos decorativos.

## IMPORTANCIA

- No utilizar las láminas Plycem Interior para superficies donde se requiera un enchape de cerámica, vinílicos o similar. En estos casos utilice una lámina Plycem Exterior Junta Invisible con espesor mínimo de 10 mm.
- La aplicación de las láminas Plycem Interior es para uso interno únicamente.
- El Plycem Interior se usa para aplicaciones de paredes con junta visible, no en paredes de acabado monolítico (junta oculta).

## ACABADO

Para dar acabado a los sistemas Plycem utilice una pintura látex acrílico 100% de alta calidad o recubrimiento y siempre siga las instrucciones del fabricante. Para garantizar un máximo rendimiento del producto, aplique un primer 100% látex y pintura para todas las áreas que han sido cortadas.