

Código y nombre comercial: 1319974 Placa ond. Eureka P7 92 8P 5mm Terracota, 1319976 Placa ond. Eureka P7 92 6P 5mm Terracota, 1319977 Placa ond. Eureka P7 92 10P 5mm Terracota, 1319675 Placa ond. Eureka P7 92 6P 5mm Rojo Teja, 1319677 Placa ond. Eureka P7 92 8P 5mm Rojo Teja, 1319679 Placa ond. Eureka P7 92 10P 5mm Rojo Teja, 1319691 Placa ond. Eureka P7 92 12P 5mm Rojo Teja, 1319914 PLACA OND. EUREKA P7 92 3P ROJO TJ 5MM, 1319673 PLACA OND. EUREKA P7 92 4P 5MM ROJO TEJA, 1319674 PLACA OND. EUREKA P7 92 5P 5MM ROJO TEJA, 1319676 PLACA OND. EUREKA P7 92 7P 5MM ROJO TEJA, 1319678 PLACA OND. EUREKA P7 92 9P 5MM ROJO TEJA, 1319680 PLACA OND. EUREKA P7 92 11P 5MM ROJO TJA, 1319582 PLACA OND. EUREKA P7 92 4P GRIS 5MM, 1319583 PLACA OND. EUREKA P7 92 5P GRIS 5MM, 1319584 PLACA OND. EUREKA P7 92 6P GRIS 5MM, 1319585 PLACA OND. EUREKA P7 92 7P GRIS 5MM, 1319586 PLACA OND. EUREKA P7 92 8P GRIS 5MM, 1319587 PLACA OND. EUREKA P7 92 9P GRIS 5MM, 1319588 PLACA OND. EUREKA P7 92 10P GRIS 5MM, 1319589 PLACA OND. EUREKA P7 92 11P GRIS 5MM, 1319590 PLACA OND. EUREKA P7 92 12P GRIS 5MM

Descripción: Lámina ondulada para cubierta de techo, con la cual se logra un acabado estético, único y diferenciador en las construcciones. Brinda la ventaja de reducir considerablemente el ingreso de calor, disminución del ruido y alta durabilidad. Disponible en color rojo teja.

Aspectos de instalación pueden ser consultados en www.plycem.com en el Manual de Instalación Plycem Techos Eureka P7.

Características	
Peso	10 kg/m ²
Geometría	Sinusoidal
Tipo de onda	P7
N° de ondas	5
Color	Superior (pintado): Terracota o rojo teja, gris. Inferior: Gris
Norma	NTE INEN - ISO 10904

Especificaciones Técnicas				
Descripción	Norma Técnica	Unidad	Valor	Referencia
Resistencia perpendicular	NTE - INEN ISO10904:2011	N/m	3000	Min. 2500
Resistencia paralela	NTE - INEN ISO10904:2011	N/m	35	Min. 30
Densidad	Referencia interna	gr/cm ³	1.35	Min. 1.28
Absorción	Referencia interna	%	25	Max. 35

Componentes del producto
Las láminas Onduladas Plycem son láminas para cubierta de techo hechas con Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, sintéticas PVA y otros agregados menores.

Dimensiones del producto		
Dimensiones nominales		
Dimensión	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	5.0	± 0.4
Ancho total	920	+10-5
Alto de onda	50	+ 3.0
Longitud de onda	177.8	+ 2.0
Largo	914, 1219 1524, 1829 2134, 2743 3048, 3353 3658, 2438.	± 10.0

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.



Código y nombre comercial: 1319539 PLACA OND. EUREKA P7 92 3P GRIS 6MM, 1319540 PLACA OND. EUREKA P7 92 4P GRIS 6MM, 1316769 PLACA OND. EUREKA P7 92 5P GRIS 6MM, 1316770 PLACA OND. EUREKA P7 92 6P GRIS 6MM, 1318831 PLACA OND. EUREKA P7 92 7P GRIS 6MM, 1318833 PLACA OND. EUREKA P7 92 8P GRIS 6MM, 1318834 PLACA OND. EUREKA P7 92 9P GRIS 6MM, 1318835 PLACA OND. EUREKA P7 92 10P GRIS 6MM, 1318836 PLACA OND. EUREKA P7 92 11P GRIS 6MM, 1318837 PLACA OND. EUREKA P7 92 12P GRIS 6MM.

Descripción: Lámina ondulada para cubierta de techo, con la cual se logra un acabado estético, único y diferenciador en las construcciones. Brinda la ventaja de reducir considerablemente el ingreso de calor, disminución del ruido y alta durabilidad. Cuenta además con una línea completa de accesorios complementarios. Disponible en color rojo o gris.

Aspectos de instalación pueden ser consultados en www.plycem.com en el Manual de Instalación Plycem Techos Eureka P7.

Características	
Peso	12 kg/m ²
Geometría	Sinusoidal
Tipo de onda	P7
N° de ondas	5
Color	Gris o rojo (pintado)
Norma	NTE INEN - ISO 10904

Especificaciones Técnicas				
Descripción	Norma Técnica	Unidad	Valor	Referencia
Resistencia perpendicular	NTE - INEN ISO10904:2011	N/m	3400	Min. 2500
Resistencia paralela	NTE - INEN ISO10904:2011	N/m	35	Min. 30
Densidad	Referencia interna	gr/cm ³	1.35	Min. 1.30
Absorción	Referencia interna	%	25	Max. 28


Componentes del producto

Las láminas Onduladas Plycem son láminas para cubierta de techo hechas con Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, sintéticas PVA y otros agregados menores.

Dimensiones del producto

Dimensiones nominales		
Dimensión	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	6.0	± 0.3
Ancho total	920	+10-5
Alto de onda	50	± 3.0
Longitud de onda	177.8	± 2.0
Largo	914, 1219, 1524, 1829, 2134, 2438, 2743, 3048, 3353, 3658.	± 10.0

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.

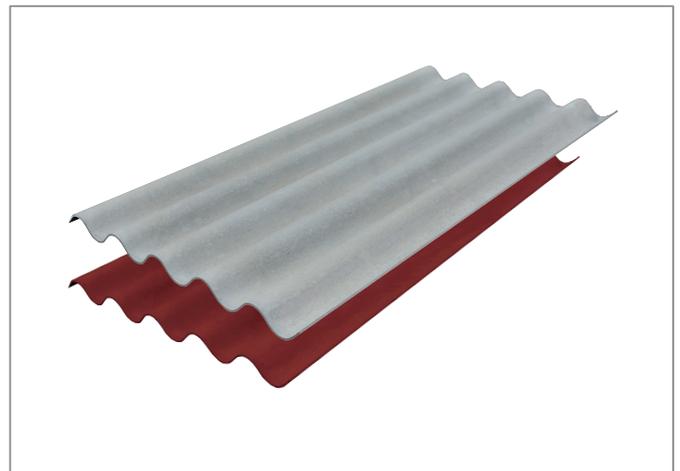

Código y nombre comercial: 1319591 PLACA OND. EUREKA P10 4P GRIS 6MM, 1319592 PLACA OND. EUREKA P10 6P GRIS 6MM, 1319593 PLACA OND. EUREKA P10 8P GRIS 6MM, 1319594 PLACA OND. EUREKA P10 10P GRIS 6MM, 1319595 PLACA OND. EUREKA P10 12P GRIS 6MM

Descripción: Lámina ondulada para cubierta de techo, con la cual se logra un acabado estético, único y diferenciador en las construcciones. Brinda la ventaja de reducir considerablemente el ingreso de calor, disminución del ruido y alta durabilidad. Cuenta además con una línea completa de accesorios complementarios. Disponible en color rojo o gris. Aspectos de instalación pueden ser consultados en www.plycem.com en el Manual de Instalación Plycem Techos Eureka P10.

Características	
Peso	13 kg/m ²
Geometría	Sinusoidal
Tipo de onda	P10
N° de ondas	4
Color	Gris
Norma	NTC 4694 - ISO 10904:2011

Especificaciones Técnicas				
Descripción	Norma Técnica	Unidad	Valor	Referencia
Resistencia perpendicular	NTC 4694 - ISO 10904:2011	N/m	4877	Min. 4250
Resistencia paralela	NTC 4694 - ISO 10904:2011	N/m	58.75	Min. 30
Densidad	NTC 4694 - ISO 10904:2011	gr/cm ³	1.35	Min 1.28
Absorción	NTC 4694 - ISO 10904:2011	%	25	Máx. 35

Componentes del producto	
Las láminas Onduladas Plycem son láminas para cubierta de techo hechas con Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, sintéticas PVA y otros agregados menores.	

Dimensiones del producto		
Dimensiones nominales		
Dimensión	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	6.0	± 0.6
Ancho total	1053	+10-5
Alto de onda	82.5	± 3.0
Longitud de onda	254	± 2.0
Largo	1219, 1829, 2438, 3048, 3658	± 10.0

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.



Código y nombre comercial: 941003 TEJA RESIDENCIAL FC GRIS, 981511 TEJA RESIDENCIAL FC COLOR ROJO TEJA, 981512 TEJA RESIDENCIAL FC COLOR VERDE ACEITUNA, 949266 TEJA RESIDENCIAL COLOR OCRE OTOÑO, 981408 TEJA RESIDENCIAL FC COLOR LADRILLO, 981514 TEJA RESIDENCIAL FC COLOR NARANJA, 981280 TEJA RESIDENCIAL FC COLOR CERÁMICA

Descripción: Lámina ondulada para cubierta de techo, con la cual se logra un acabado estético, único y diferenciador en las construcciones con alto nivel arquitectónico. Brinda la ventaja de reducir considerablemente el ingreso de calor, disminución del ruido y alta durabilidad. Cuenta además con una línea completa de accesorios complementarios. Disponible en color rojo o gris. Aspectos de instalación pueden ser consultados en www.plycem.com en el Manual de Instalación para Plycem Techos Eureka- Teja Sevillana.

Características	
Peso	12.5 kg/m ²
Geometría	Sinusoidal
Tipo de onda	107
N° de ondas	4
Color	Cerámico, Ladrillo, Naranja, Ocre Otoño, Rojo Teja, Verde Aceituna
Pendiente mínima de instalación	≥ 27 %

Componentes del producto

Las láminas Onduladas Plycem son láminas para cubierta de techo hechas con Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, sintéticas PVA y otros agregados menores.

Dimensiones del producto		
Descripción	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	5.7	± 0.3
Ancho total	920	+ 10 - 5
Altura de onda	68	± 3
Longitud de onda	107	± 2
Largo	1340	± 10

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.



Código y nombre comercial: 1316260 TEJA SEVILLANA ETERNIT 1.04 FC COLOR, 1316168 TEJA SEVILLANA ETERNIT 1.04 COLOR NAL FC, 1315994 TEJA SEVILLANA ETERNIT 1.34 COLOR NAL FC, 1316230 TEJA SEVILLANA ETERNIT 1.34 COLOR FC

Descripción: Lámina ondulada para cubierta de techo, con la cual se logra un acabado estético, único y diferenciador en las construcciones con alto nivel arquitectónico. Brinda la ventaja de reducir considerablemente el ingreso de calor, disminución del ruido y alta durabilidad. Cuenta además con una línea completa de accesorios complementarios. Disponible en color rojo o gris. Aspectos de instalación pueden ser consultados en www.plycem.com en el Manual de Instalación para Plycem Techos Eureka- Teja Sevillana.

Características	
Peso	12.5 kg/m ²
Geometría	Sinusoidal
Tipo de onda	107
N° de ondas	4
Color	Cerámico, Ladrillo, Naranja, Ocre Otoño, Rojo Teja, Verde Aceituna
Pendiente mínima de instalación	≥ 27 %

Componentes del producto
Las láminas Onduladas Plycem son láminas para cubierta de techo hechas con Cemento Portland, carbonato de calcio, fibras celulósicas, sintéticas PVA y otros agregados menores.

Dimensiones del producto		
Descripción	Medida (mm)	Tolerancia (mm)
Espesor	5.7	± 0.3
Ancho total	920	+ 10 - 5
Altura de onda	68	± 3
Longitud de onda	107	± 2
Largo	1340, 1040	± 10

Consultar cantidad mínima de producción y disponibilidad de inventarios.

